

Grundfos COMFORT XL

Sostituzioni immediate, prestazioni potenziate

COMFORT XL è una pompa di ricircolo dell'acqua calda ad alta efficienza, progettata per edifici plurifamiliari e impianti domestici di maggiori dimensioni. Con un interasse di 140 mm, sostituisce le vecchie pompe di ricircolo in bronzo, riducendo i tempi d'installazione e semplificando la gestione dei ricambi.

Progettata per applicazioni con acqua potabile, la COMFORT XL offre prestazioni superiori con un minor consumo energetico (massimo 12 W) e soddisfa i futuri requisiti ErP e gli standard europei per l'acqua potabile, aiutando installatori e utenti finali a risparmiare tempo, costi ed energia, oggi e domani.



Scansiona il codice QR per ottenere tutti i dettagli su COMFORT XL.



Sostituzione rapida con interasse 140 mm

Ottimizza i tempi di installazione e riduce la complessità delle scorte ricambi, grazie alla piena compatibilità con interasse da 140 e 150 mm.



Consumo energetico ridotto

Con un assorbimento di soli 12 W, offre fino al 75% di riduzione dei consumi energetici rispetto ai circolatori ACS convenzionali.



Progettata per edifici plurifamiliari

Ideale per impianti domestici con tubazioni DN 25 e circuiti fino a 100 m.



Efficienza e acqua sicura

Conforme alle future normative EU ErP e alla nuova direttiva europea sull'acqua potabile.



Acqua calda immediata, igiene migliorata, costi ridotti

Garantisce accesso istantaneo all'acqua calda, riduce la stagnazione per una migliore igiene e abbassa i costi energetici grazie al motore a magneti permanenti ad alta efficienza.

Dati Tecnici

Portata, Q_{max}	1.5 m ³ /h
Prevalenza, H_{max}	1.2 m
Temperatura del liquido	2 °C - 95 °C
Alimentazione	12 W
Rumorosità	< 25 dB(A)
Approvazioni per l'acqua potabile	UBA, ACS



GRUNDFOS

Possibility in every drop

Sostituzione nel dettaglio

Con l'introduzione della COMFORT XL, la gamma COMFORT offre ora il massimo comfort e una riduzione ottimale dei consumi energetici, dalle abitazioni unifamiliari agli edifici a più piani.



COMFORT XL

Prestazioni superiori con minori consumi energetici.

263 kWh Pompa convenzionale

96 kWh COMFORT XL

63%

Curve di prestazione

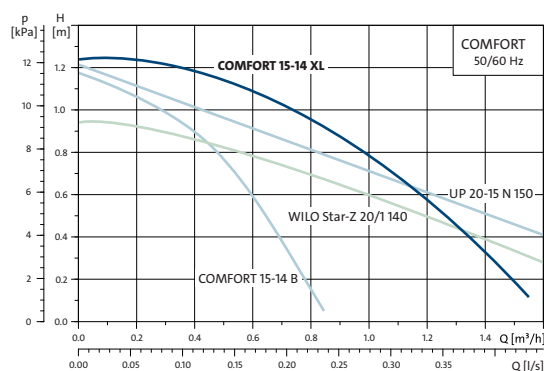


Tabella di sostituzione


COMFORT 15-14 XL

140 mm 150 mm*

G 1 G 1 1/4

WILO Star-Z 20/1 GRUNDFOS UP 20-07 N UP 20-15 N

* PN 93528349 deve essere acquistato separatamente per aumentare la lunghezza a 150 mm.

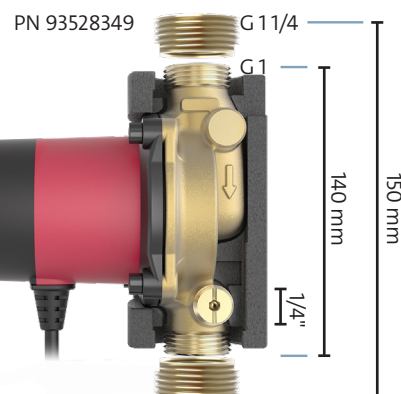

Caratteristiche del design

Nessun rischio di ostruzione

Il motore sferico garantisce elevata resistenza alle ostruzioni da calcare, anche in acque con durezza elevata.

Installazione semplice

Il design compatto consente il montaggio anche in spazi ridotti, persino con la testa pompa rivolta verso il basso. Il cavo integrato permette un collegamento elettrico rapido.

Protezione dal funzionamento a secco

Garantisce lunga durata e un avviamento senza problemi.

Manutenzione facile

Il design removibile di testa e girante permette una pulizia rapida della pompa.

Riduzione dei costi di installazione

La vite da 1/4" per sfiato/ drenaggio integrata nel corpo pompa consente un avviamento più rapido e riduce i costi d'installazione.

Minori perdite di calore

Gusci isolanti inclusi nella confezione.

Codici disponibili

Codice	Descrizione	Interasse	Attacco
93513618	COMFORT 15-14 XL	140 mm	Filetto esterno G 1
93528349	Prolunghe G 1-G 1 1/4 L 5 mm	Per estendere a 150 mm	Filetto esterno G 1 1/4

Puoi trovare maggiori informazioni sulla Grundfos COMFORT XL su grundfos.com/it

GRUNDFOS POMPE ITALIA S.R.L.

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano (Milano) Italy
Tel: +39 02 9583 8112
www.grundfos.com

