

PROMO*



+ IVA

Nessun problema con la chimica! Ci pensa **Facot**, scopri come con il **KIT RISANANTE 2026**.



COSA FA

- ✓  Rimuove fanghi e ruggine
- ✓  Elimina rumore in caldaia
- ✓  Rimuove il calcare
- ✓  Previene la corrosione
- ✓  Rimuove le alghe
- ✓  Aumenta l'efficienza termica

Efficace per
N° 6 IMPIANTI
Fino a
600 It
totali

COSA CONTIENE

- **2 pz. ANTINEX 2X**
ADDITIVO SCIOLIFANGHI
CON ANTIBATTERICO
- **6 pz. FILMAX 2X**
FILMANTE ANTICORROSIVO
- **1 POMPA
DISIFLUX 35 RI**
POMPA RISANANTE AD ALTA
PREVALENZA, CON RESISTENZA
E INVERTITORE DI FLUSSO,
CAPACITÀ SERBATOIO 35 LITRI
- Inoltre sono compresi
- **1 CHECK SERVICE**
IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA
DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO
SECONDO **NORMA UNI 8065:2019**
E CONSULENZA TECNICA
SUI TRATTAMENTI CHIMICO FISICI
- **1 PAIO DI GUANTI**
DA LAVORO PROFESSIONALI

VAI AI CONTENUTI



COME RISANARE
L'IMPIANTO TERMICO



CHECK SERVICE
A COSA SERVE



PROBLEMI / SOLUZIONI
TUTTA LA LINEA TEMT



facotchemicals.com

*Validità fino al 15-11-2026
COD. PROMO KITRISAN2X26

LINEA TEMIT 2X STRONG



Formati da ½ litro e 3 litri a **doppia concentrazione**



ANTINEX 2X STRONG

Scioglifanghi concentrato con battericida

Scioglifanghi a doppia concentrazione risanante, disgregante per morchie, fanghi e calcare per impianti termici. Prodotto anticorrosivo adatto a tutti i tipi di impianto sia multi metallici che di materiale sintetico. ANTINEX 2X STRONG mantiene in sospensione il calcare ed i depositi contenuti nell'impianto, inoltre non contiene cromati nel rispetto delle leggi vigenti (Legge N. 319/76). Il prodotto contiene un efficace biocida in grado di impedire, o comunque ridurre notevolmente, lo sviluppo di alghe e prodotti biologici all'interno dell'impianto spesso associati ad altri depositi. Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica amplifica le cause che creano impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto.

MODO D'USO: Il prodotto è consigliato sugli impianti di vita media, anche datati, ma NON compromessi. Svuotare l'impianto dal liquido circolante, in modo da eliminare immediatamente gran parte delle incoerenze presenti, verificare la quantità di acqua all'interno dell'impianto tramite l'utilizzo di un contalitri, in modo da eseguire correttamente le diluizioni. **Utilizzare ANTINEX 2X STRONG in quantità di 0,5 lt di prodotto ogni 80/100 lt.** Far circolare a regime la caldaia per 15 - 20 gg a seconda della vetustà dell'impianto proteggendo la caldaia con apposito filtro autopulente WL-FILMAT RAH HOT con cartuccia WL-CART-FA HOT, in alternativa effettuare un risanamento ad apposite pompe della serie DISIFLUX. **NB:** Per la procedura dettagliata consultare la scheda tecnica del prodotto.



CODICE ARTICOLO		CONFEZIONE	
A	ANTIX7-20500	500 ml	
B	ANTIX7-2K003	3 lt	
U.M.		PZ. / PALLET	
A	pz/pcs	16	1120
B	pz/pcs	4	224




FILMAX 2X STRONG

Condizionante anticorrosivo concentrato con battericida anti-alga, impianti termici

Condizionante chimico a doppia concentrazione avente funzione di inibitore di corrosione, protettiva e filante, con esplicita azione antincrostante, idoneo per impianti termici multimetallici, sia tradizionali che di ultima generazione e a pannelli radianti. Compatibile con tutti i metalli e le materie plastiche che compongono un impianto termico. FILMAX 2X è un prodotto a base di sali inibitori che evita l'adesione dei carbonati e protegge dall'ossidazione e dalla corrosione i comuni metalli. Forma un film monomolecolare protettivo sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi. FILMAX 2X contiene inoltre un efficace biocida ad ampio spettro in grado di impedire, o comunque ridurre notevolmente, lo sviluppo di alghe e prodotti biologici all'interno dell'impianto (es. pannelli radianti, sistemi geotermici, impianti di refrigerazione, etc). Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica crea infatti impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno del circuito, impedendo dunque il regolare scambio termico dell'impianto stesso.

MODO D'USO: Il prodotto è consigliato sia su impianti nuovi che mediamente datati, ma NON compromessi. Dopo aver verificato il contenuto di acqua dell'impianto ed aver eseguito la pulizia dello stesso con FERRONEX oppure ANTINEX a seconda che si tratti di un impianto nuovo oppure esistente da oltre 6 mesi, introdurre FILMAX 2X nell'impianto attraverso il punto più congeniale, utilizzando se necessario una pompa di carico oppure il sistema di dosaggio FILTANK collegandosi ad un punto dell'impianto. **Si consiglia di usare un minimo di 0,5 lt di prodotto ogni 100 lt di acqua circolante**, per ottenere valori di pH debolmente alcalini (da 8 a 9 c.a.). **NB:** Per la procedura dettagliata consultare la scheda tecnica del prodotto.



CODICE ARTICOLO		CONFEZIONE	
A	FIL-20500	500 ml	
B	FIL-2K003	3 lt	
U.M.		PZ. / PALLET	
A	pz/pcs	16	1120
B	pz/pcs	4	224




POMPA DISIFLUX 35RI

Defangazione e caricamento impianti termici e solari

Pompa risanante riscaldata con invertitore di flusso, capacità serbatoio 35 litri, pressione nominale 6 bar, portata 60 l/min, dotata di resistenza elettrica da 2 kW che consente di preriscaldare la miscela di additivi aumentandone l'efficacia e riducendo i tempi di intervento. Con carrello integrato, ideale per impianti residenziali, facile da manovrare ed azionare. Idonea al risanamento degli impianti esistenti, pulizia degli impianti nuovi e caricamento circuiti termici solari come da disposizioni della UNI 8065:2019.

MODO D'USO: Si consiglia l'uso dei prodotti risananti ANTINEX, FERRONEX o THERMAKIL a seconda dei casi. Dopo l'uso prevedere un accurato lavaggio della pompa con acqua in ricircolo per almeno 10 minuti. **NON È UTILIZZABILE CON ACIDI.** Adatta anche per il caricamento dell'anticongelante nell'impianto.

Peso e ingombri 25 kg, cm 35 x 42 x 55 h.

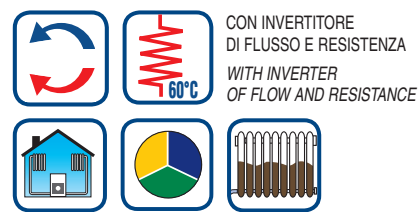

CODICE ARTICOLO		CONFEZIONE	
CODE		CONTENS	
PDISIFLUX35RI		serbatoio/tank capacity 35 lt	
U.M.		PZ. / PALLET	
M.U		PCS. / PALLET	
pz/pcs		1	



ETÀ IMPIANTI

● NUOVI ● DATATI NON COMPROMESSI ● VECCHI ED OBSOLETI

